

LED line

MINI IP67





Tylko 26 mm
głębokości



Odporność na wodę
i pył



Kompatybilny z
puszką podtynkową
Ø60 mm

ZASILACZ LED MINI

Cechy główne

- ▶ Ultrakompaktowa konstrukcja – tylko 26 mm głębokości
- ▶ Pasuje do standardowej puszki podtynkowej Ø60 mm
- ▶ Stopień ochrony IP67 do wymagających środowisk pracy
- ▶ Stabilne wyjście 12 V lub 24 V DC, bez efektu migotania
- ▶ Zintegrowane zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciovowe i termiczne
- ▶ Kompaktowe wymiary 56 × 39 × 26 mm
- ▶ 5-let gwarancji

Moc [W]:
12

Prąd wyjściowy [V]:
12, 24

Klasa szczelności:
IP67

Obudowa:
poliwęglan




UKRYTY W KONSTRUKCJI

Zasilacz MINI został zaprojektowany do montażu w standardowej puszcze podtynkowej Ø60 mm. Dzięki kompaktowym wymiarom 56 × 39 × 26 mm mieści się tam, gdzie konwencjonalne zasilacze wymagają dodatkowej przestrzeni lub ingerencji w konstrukcję ściany.

Obudowa o stopniu ochrony IP67, w połączeniu z wbudowanymi zabezpieczeniami przeciążeniowymi, zwarciovymi i termicznymi, zapewnia bezpieczną pracę nawet w wymagających warunkach. To rozwiązanie stworzone z myślą o punktowych instalacjach LED – wydajne, bezpieczne i niewidoczne.

PASUJE DO PUSZKI Ø60 MM



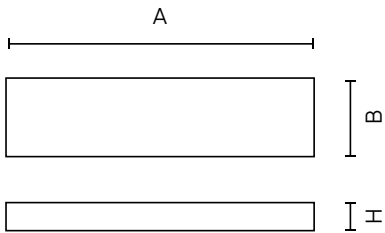

Zasilacz MINI wodoodporny IP67 PRIME

SYMBOL	[W]	[V]	AxBxH [mm]
LL-12-12-MINI	12	12	56 x 39 x 26
LL-12-24-MINI	12	24	56 x 39 x 26

LED line

WE CO-CREATE



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Poland

export@ledline.pl
ledline.eu

 [/LEDIN Group Sp. z o.o.](#)

 [/LED line](#)

 [/LED line](#)