

2 GANG Smart switch (Zigbee 3.0 + 2.4G)

Model nr: ESZ2


Cechy produktu

- Standardowy protokół Zigbee 3.0
- Przełącznik inteligentny z dwoma panelami może włączyć/wyłączyć światło lub inne urządzenia elektryczne.
- Wbudowana ludzka obecność, senor, oskarżyciel zapali się automatycznie, podczas gdy przechodzi na działanie ludzkie
- Słaba jasność wskaźnika
- Obsługuje sterowanie aplikacją "Tuya Smart" (potrzebny jest gateway Zigbee 3.0)
- Obsługa Alexa, Google Assistant, Yandex Alice (potrzebna jest brama Zigbee 3.0)




Parametr produktu

Nazwa produktu:	2 GANG Smart switch	Szybkość IP:	IP20
Numer modelu.:	ESZ2	Temperatura robocza:	-10~40 C
Napięcie wejściowe:	100V~240V~ 50/ 60Hz	Standardy EMC (EMC) :	ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2
Napięcie wyjściowe:	100V~240V~	Standard bezpieczeństwa (LVD):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493: 2015+A1:2022
Prąd wyjściowy:	10A/ Channel	Sprzęt radiowy (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Całkowity Wyjście:	Max 20A	Certyfikacja:	CE、EMC、LVD、RED
Protokół:	Zigbee 3.0 + 2.4GHz RF		
Odległość sterująca:	Zigbee: 50M(Open area)/ RF: 30M		



Wskazanie




2 GANG Przełącznik Krótkie naciśnięcie, aby "WŁĄCZ/WYŁĄCZ" światło

Czujnik obecności człowieka


Wskaźnik na panelu zapali się po wykryciu człowieka i odzyska wcześniejszą jasność, gdy człowiek wyjdzie poza zasięg wykrywania.

- Gdy 2 strefy są w stanie WYŁĄCZONE: Długo naciśnij "ON/OFF", aby zmienić jasność światła biasowego, puszczając palec, by potwierdzić głośność.
- Długie naciśnięcie ON/OFF za każdym razem, aby zmienić kierunek jasności (stopniowo lub zmniejszający)


Schemat połączeń

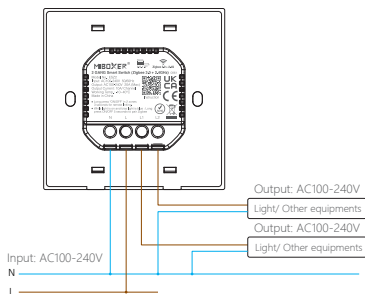

Schemat instalacji




Podłączam kabel i mocuję podstawę kontrolera na dolnej obudowie śrubą.



Złóż okładkę


Link/Unlink

Link



1

Długie naciśnięcie "ON/OFF" w 2 strefach po 3 sekundy jednocześnie, aby zdalnie łączyć się



2

Krótkie naciśnięcie "ON/OFF" 6 razy w ciągu 3 sekund




3

Link jest zakończony, gdy światło 3 razy powoli




Połączenie jest nieudane, jeśli światło nie, powtórz powyższe kroki
(Uwaga: nie można ponownie połączyć, jeśli zdalnie już zakończyło połączenie)

Unlink:



1

Długie naciśnięcie "ON/OFF" w 2 strefach po 3 sekundy jednocześnie, aby zdalnie łączyć się



2

Krótko naciśnij "ON/OFF" 10 razy w ciągu 3 sekund



3

Link jest gotowy, gdy światło błyska 10 razy szybko



Rozłączenie nie zostało powiększone, jeśli światło nie, powtórz powyższe kroki
(Uwaga: nie ma potrzeby odłączania, jeśli światło nigdy nie zostanie połączone)

Kompatybilny pilot (kup osobno)



FUT006



FUT007



FUT087/ FUT087-B



B1/ B1-B/ T1



K1/ K1-B



K2/ K2-B



K3



C1

Sterowanie aplikacją na smartfonie


Pobierz i zainstaluj aplikację [Tuya Smart]





Wyszukaj [Tuya Smart] w sklepie z aplikacjami lub zeskanuj według kodu QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Proszę otworzyć aplikację i kliknąć przycisk "Zarejestruj się", aby utworzyć konto podczas pierwszego korzystania z niej, zaloguj się bezpośrednio, jeśli już masz konto.

Sieć parowania (router 5G jest bezużyteczny)




1. Gdy światło świeci się, a światło polaryzacji jest niebieskie: długie naciśnięcie ON/OFF 5 sekund, aby sparować Zigbee



2. Otwórz aplikację "Tuya Smart", aby kliknąć Bramę Zigbee
3. Następnie kliknij "Dodaj urządzenie podgrupowe".podgrupowe".
4. Kliknij "Wskaźnik szybko".
5. Wspieraj ściemnianie przez aplikację, kontrolę grupową i inne rozwiązania po pomyślnym dodaniu.

Status włączenia mocy

Kliknij pojedyncze urządzenie lub grupę — Kliknij "ustawienia" — Kliknij "Status przekaźnika" — wybierz status.

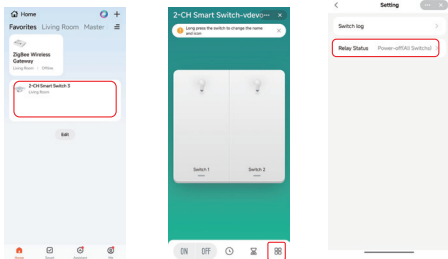

WYŁĄCZONE: Wyłączenie urządzenia w dowolnym stanie, jeśli źródło zasilania jest wyłączone.


Włącz: Urządzenie włącza się w dowolnym statusie, jeśli zasilanie jest włączone.

Zapamiętaj ostatni status: Zapamiętaj status przed wyłączeniem zasilania.

Np.: urządzenie działa i nastąpiła awaria zasilania, urządzenie jest włączone, podczas gdy źródło zasilania się odzyskuje.

Ustawienie timera

Kliknij pojedyncze urządzenie lub grupę — Kliknij "Timer" — wybierz typy timerów.





Uwaga:

1. Maksymalna ilość dodawania timera to 30 sztuk.
2. "Odliczanie" "Obieg" "Losowo" zostanie zatrzymane w przypadku awarii zasilania (użyj aplikacji lub pilota lub przekaźnika do włączania lub wyłączania) w bieżącym okresie, funkcja timera przywrócona w następnym okresie.

Relacja wielosterowa


1. Konfiguruj urządzenia, włączaj lub wyłączaj jednocześnie.
2. Kliknij urządzenie—kliknij "..."—kliknij "Multi-Control Association"—kliknij "Link with Switch"—wybierz powiązane urządzenie, relacja jest zakończona.




Sterowanie głosowe Alexa

Prosimy o dodanie urządzenia do aplikacji "Tuya Smart" i zacząć postępować zgodnie z instrukcjami:


- 1) Otwórz aplikację Alexa
- 2). Kliknij "Więcej" w prawym dolnym rogu
- 3). Kliknij "Umiejętności i Gry"



- 4). Kliknij "Q" w górnym rogu prawego rogu
- 5). Wpisz "Smart life" i wyszukaj




- 6). Kliknij umiejętność "Smart life", wykonaj polecenie, aby zakończyć konfigurację i rozpocząć sterowanie głosowe




Sterowanie głosowe Google Home

Prosimy o dodanie urządzenia do aplikacji "Tuya Smart" i zacząć


- 1). Otwórz aplikację Google Home
- 2). Kliknij "+" w górnej lewej części rogu



- 3). Kliknij "Ustaw urządzenie"



- 4). Kliknij "Działaj z Google"



- 5). Kliknij "Q" w prawym rogu
- 6). Wpisz "Smart life" i wyszukaj



- 7). Kliknij umiejętność "Smart life", wykonaj polecenie, aby zakończyć konfigurację i rozpocząć sterowanie głosowe

Uwaga

1. Proszę upewnić się, że napięcie, N i L to prawidłowe połączenie, bo złe okablowanie może uszkodzić światło
2. Proszę odłączyć zasilanie sieciowe przed podłączeniem kabla i upewnić się, że połączenie nie ma żadnych problemów, np. zwarcia
3. Nie rozkładaj go, jeśli nie jesteś ekspertem
4. Nie używaj go w pobliżu obszaru magnetycznego lub metalowego, to wpłynie na sygnał i skróci odległość.



Made in China