




- 7** Upewnij się, że panel został umieszczony równo w strukturze sufitu.
Ensure the Panel sits evenly inside of the T-bar ceiling grid.

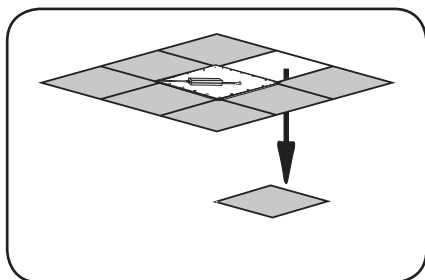


- 8** Wyjmij panel sufitu obok panelu LED.
Remove a ceiling panel next to the LED Panel.

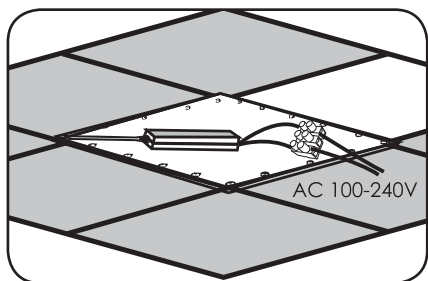

- 9** Podłącz zasilacz LED do sieci z prądem zmiennym.
Connect the LED Driver to AC mains power.

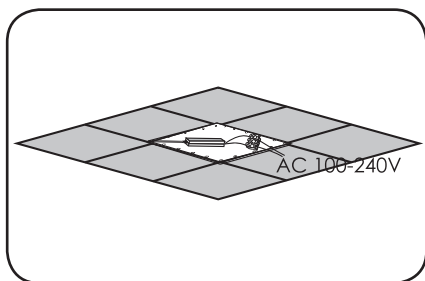


- 10** Umieść wyjęty panel z powrotem w strukturze sufitu w celu zakończenia montażu.
Replace the ceiling Panel to complete installation.

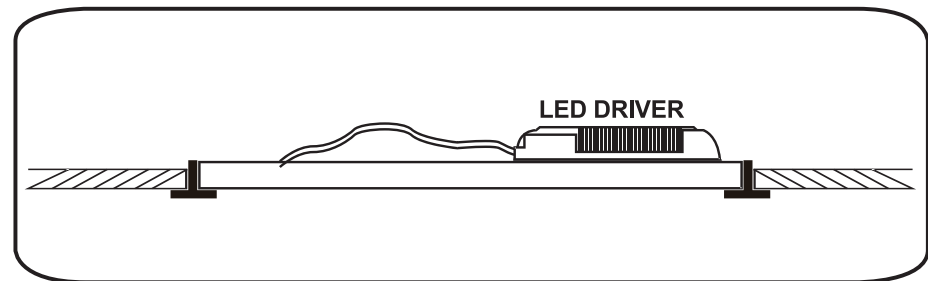

LED line®

PANEL LED SUFITOWY - WPUSZCZANY

Instrukcja Montażu

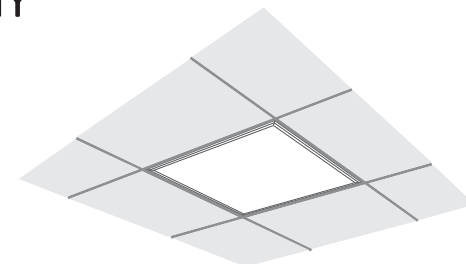

ZANIM ROZPOCZNIESZ Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia.

⚠ OSTRZEŻENIE!

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM

- Odłącz zasilanie przed inspekcją, instalacją lub wymianą.

RYZIKO POŻARU

- Postępuj zgodnie z lokalnymi zasadami bezpieczeństwa.
- Używaj tylko UL i IEC zatwierdzonych przewodów dla połączeń wejścia/wyjścia. Min. wymiary 18 AWG (0.75mm²)

PRZYGOTUJ PRZEWODY ELEKTRYCZNE

Po więcej informacji odwołaj się do specyfikacji dla panelu LED seria PL.

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

Używaj produktu według zaleceń producenta. Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się z producentem.



Wymagania elektryczne

- Oprawa oświetleniowa LED musi być podłączona do sieci elektrycznej zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu.



Instrukcja uziemienia

- Uziemienie i połączenia całego systemu powinny być zrobione według lokalnych zasad elektrycznych kraju w którym oprawa oświetleniowa jest instalowana.

⚠ POUCZENIE

Nie przerywać spójności oprawy oświetleniowej. Przykręcać tylko do otworów gwintowanych na rogach oprawy.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Ryzyko pożaru. Nie montować izolacji bliżej niż 76 mm od wierzchu oprawy oświetleniowej.

PRZECZYSZCZANIE

Temperatura pracy: -10°C to +40°C

Środowisko pracy: suche lub wilgotne miejsce

Temperatura przechowywania: -40°C to +60°C




Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na śmieci zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. To oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

RECESSED - CEILING

Installation Guide

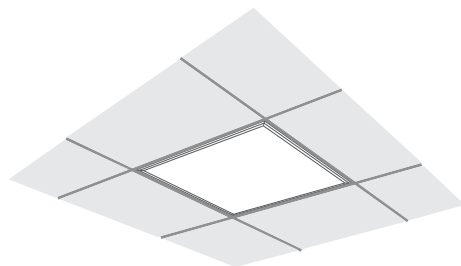**BEFORE YOU BEGIN**

Read these instructions completely and carefully.

⚠ WARNING**RISK OF ELECTRIC SHOCK**

- Turn power off before inspection, installation or removal.
- Properly ground electrical enclosure.

RISK OF FIRE

- Follow all NEC and local codes.
- Use only UL or IEC approved wire for input/output connections. Minimum size 18 AWG (0.75mm²).

Prepare Electrical Wiring

Refer to **PL Series LED Panel Specification** for more lamp electronical data info.

**Electrical Requirements**

- The LED luminaire must be connected to the mains supply according to its ratings on the product label.

**Grounding Instructions**

- The grounding and bonding of the overall system shall be done in accordance to local electric code of the country where the luminaire is installed.

Save These Instructions

Use only in the manner intended by the manufacturer. If you have any questions, contact the manufacturer.

⚠ CAUTION


Do not perforate the integrity of the luminaire. Only screw into the threaded mounting bracket holes located at the four corners of the fixture.

⚠ WARNING/AVERTISSEMENT


Risk of Fire. Do not install insulation within 3 inches (76 mm) of luminaire top.
Risques d'incendie. Ne pas installer d'isolation à moins de 76 mm (3 pouces) au-dessus du luminaire.

Storage Info


Environmental Operating Temperature Range	-10°C to +40°C
Environmental Rating	Dry or damp location rated
Environmental Storage Temperature Range	-40° C to +60° C

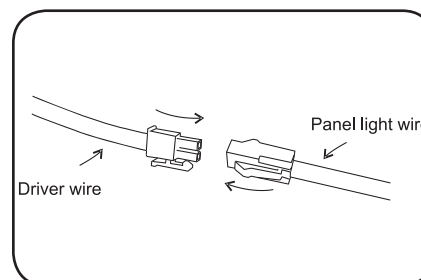


- 1** Podłącz przewód do gniazda prądu stałego na zasilaczu.
Connect the LED Panel cable to the DC side of the LED Driver.

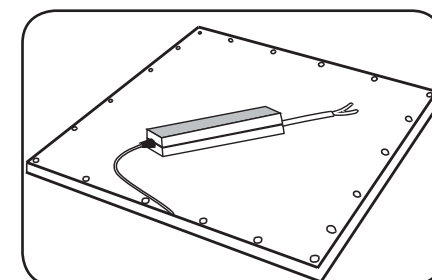


- 2** Umieść zasilacz na tyle panelu.
Place the driver on the back of the panel.

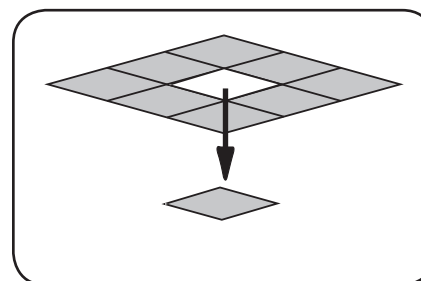


- 3** Zdejmij standardowy panel z sufitu podwieszanego.
Remove the ceiling grid panel.

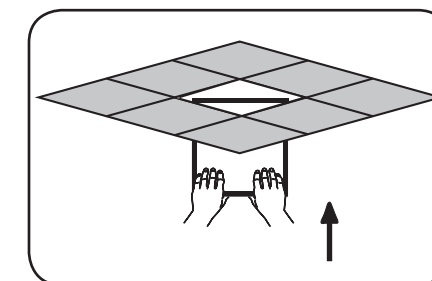

- 4** Umieść panel LED w suficie podwieszanym.
Insert the LED Panel in to ceiling grid.

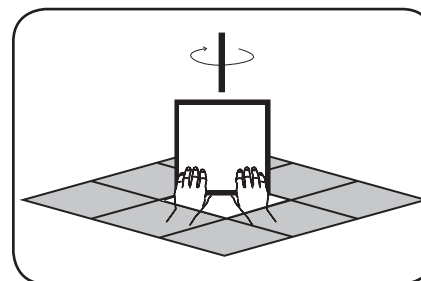

- 5** Obróć panel LED tak by umożliwić umieszczenie w strukturze sufitu.
Rotate the Panel to insert easily in to the ceiling grid.

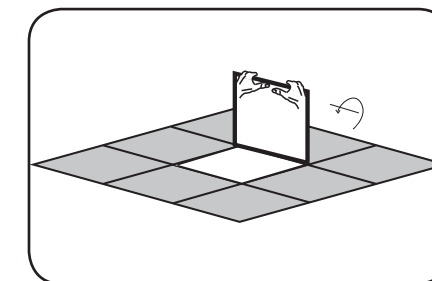

- 6** Umieść panel LED w strukturze sufitu.
Place the LED Panel in line with the ceiling grid.