


LED line



MOLLY

3CCT



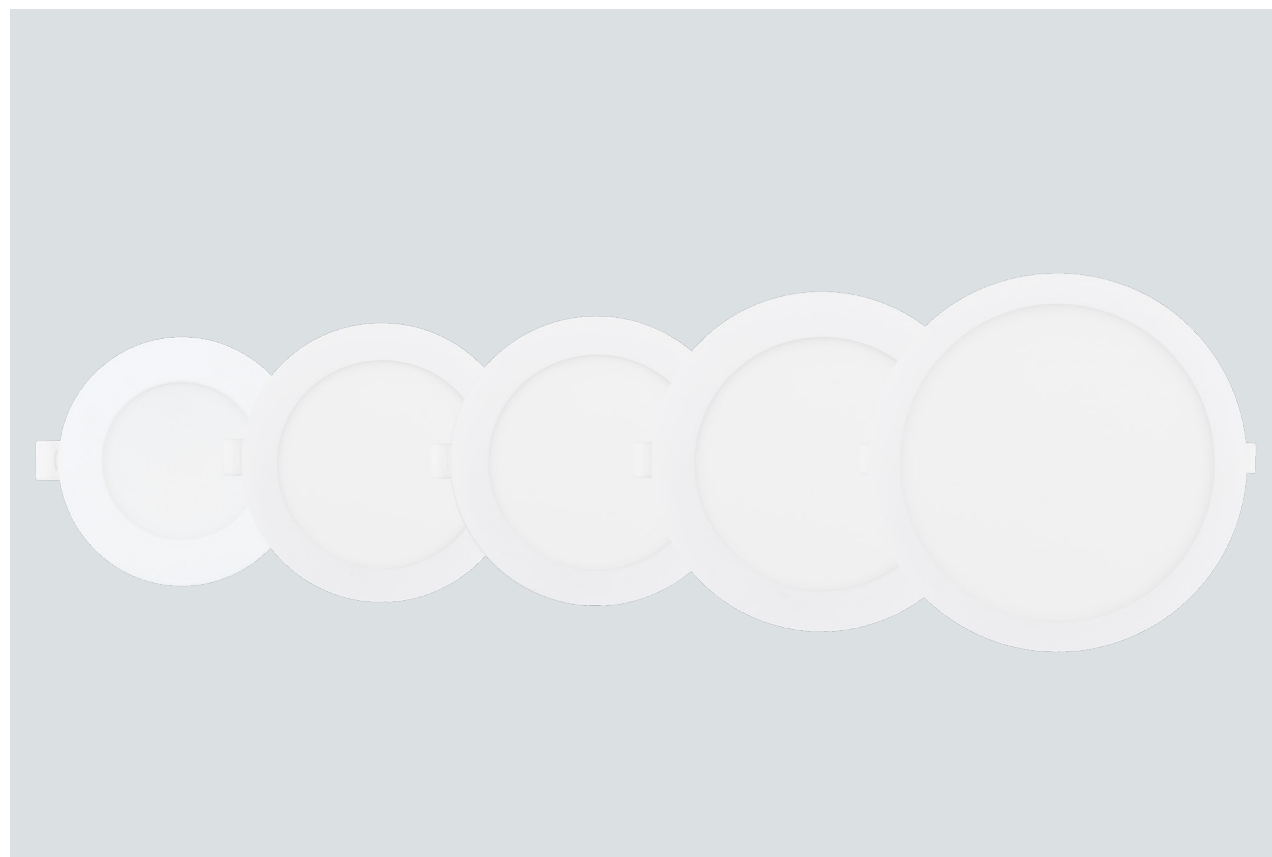

DOWNLIGHT MOLLY 3CCT

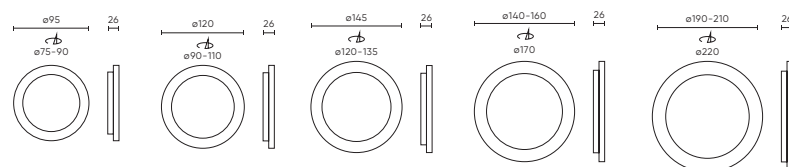

Cechy główne:

- ▶ Zmiana barwy światła poprzez przełącznik CCT z tyłu oprawy
- ▶ Obudowa typu SLIM - idealna do niskich sufitów
- ▶ Wszechstronny montaż dzięki ramkom montażowym
- ▶ Brak efektu migotania światła FLICKER FREE
- ▶ Szeroki wybór mocy i średnic
- ▶ Dwie wersje kolorystyczne

WYDAJNOŚĆ DO 105 lm/W

Moc [W]:
5, 9, 12, 18, 24

Strumień świetlny [lm]:
500-2400

Kąt świecenia [°]:
120

Temperatura barwowa [K]:
CCT 3000-4000-6000



Żywotność [h]:
L70B50 - 30.000

Obudowa:
poliwęglan



Zastosowanie:

- ▶ Biura i open space-y
- ▶ Korytarze i ciągi komunikacyjne
- ▶ Nowoczesne wnętrza mieszkalne


Jeden produkt, pełna paleta możliwości

MOLLY z technologią Multi-CCT daje pełną kontrolę nad światłem – bez ryzyka błędnego wyboru. Temperaturę barwową ustawiasz dopiero na etapie montażu, jednym, intuicyjnym przełącznikiem. Dokładnie wtedy, gdy znasz już przestrzeń i jej potrzeby.

Smukła konstrukcja typu slim została zaprojektowana z myślą o nowoczesnej architekturze. Minimalna wysokość zabudowy, maksymalna czystość formy. MOLLY subtelnie integruje się z sufitem, nie dominując wnętrza.

Dzięki opcjonalnej ramce montażowej w kilka chwil zmienisz sposób instalacji z podtynkowej na natynkową. Jedno rozwiązanie – różne scenariusze projektowe.

Dla hurtowni i dystrybutorów MOLLY oznacza mniej SKU, mniej ryzyka magazynowego i większą dostępność. Jeden produkt zastępuje trzy warianty temperatury barwowej. Mniej miejsca na półce, więcej kontroli nad stanem magazynu.


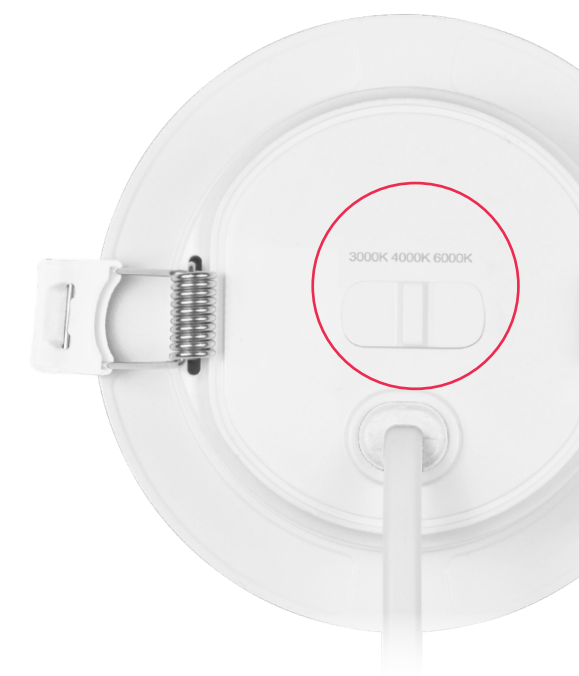


Ramki montażowe


Szybki sposób, aby zamienić panel podtynkowy w elegancką oprawę natynkową. Pozwala dopasować montaż do każdego stropu – szczególnie tam, gdzie brakuje miejsca na zabudowę lub nie ma możliwości wykonania otworu. To proste rozwiązanie dla instalatora i większa elastyczność dla inwestycji.



120°




Downlight MOLLY biały okrągły IP20 LITE




SYMBOL	[W]	[°]	[K]	[lm]	D1xHxD2 [mm]	EEI
200746-II	5	120	3000-4000-6000 (CCT)	500	Ø95 x 26 x 75-90	
200760-II	9	120	3000-4000-6000 (CCT)	900	Ø126 x 26 x 90-110	
200784-II	12	120	3000-4000-6000 (CCT)	1200	Ø145 x 26 x 120-135	
200807-II	18	120	3000-4000-6000 (CCT)	1800	Ø170 x 26 x 140-160	
200821-II	24	120	3000-4000-6000 (CCT)	2400	Ø225 x 26 x 190-210	

Downlight MOLLY 3CCT czarny okrągły IP20 LITE




SYMBOL	[W]	[°]	[K]	[lm]	AxBxH [mm]	EEI
227538-II	5	120	3000-4000-6000 (CCT)	450	Ø95 x 26 x 75-90	
227545-II	9	120	3000-4000-6000 (CCT)	800	Ø95 x 26 x 90-110	
209855-II	12	120	3000-4000-6000 (CCT)	1100	Ø120 x 26 x 120-135	
205628-II	18	120	3000-4000-6000 (CCT)	1600	Ø145 x 26 x 140-160	
209879-II	24	120	3000-4000-6000 (CCT)	2150	Ø170 x 26 x 190-210	

MOLLY-II ramka biała



SYMBOL	[W]	DxH [mm]
200913-II	9	Ø126 x 32
200920-II	12	Ø145 x 32
200937-II	18	Ø170 x 32
200944-II	24	Ø225 x 32

MOLLY-II ramka czarna



SYMBOL	[W]	DxH [mm]
227583-II	9	Ø126 x 32
205666-II	12	Ø145 x 32
205673-II	18	Ø170 x 32
205680-II	24	Ø225 x 32



LED line

WSPÓŁTWORZYMY



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Polska

kontakt@ledline.pl
ledline.pl

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line