

LED line

ZASILACZE ALUMINIOWE

IP67


PEŁNA OCHRONA
PRZED PYŁEM I WODĄ

92%

WYSOKA
SPRAWNOŚĆ

5

YEAR
WARRANTY

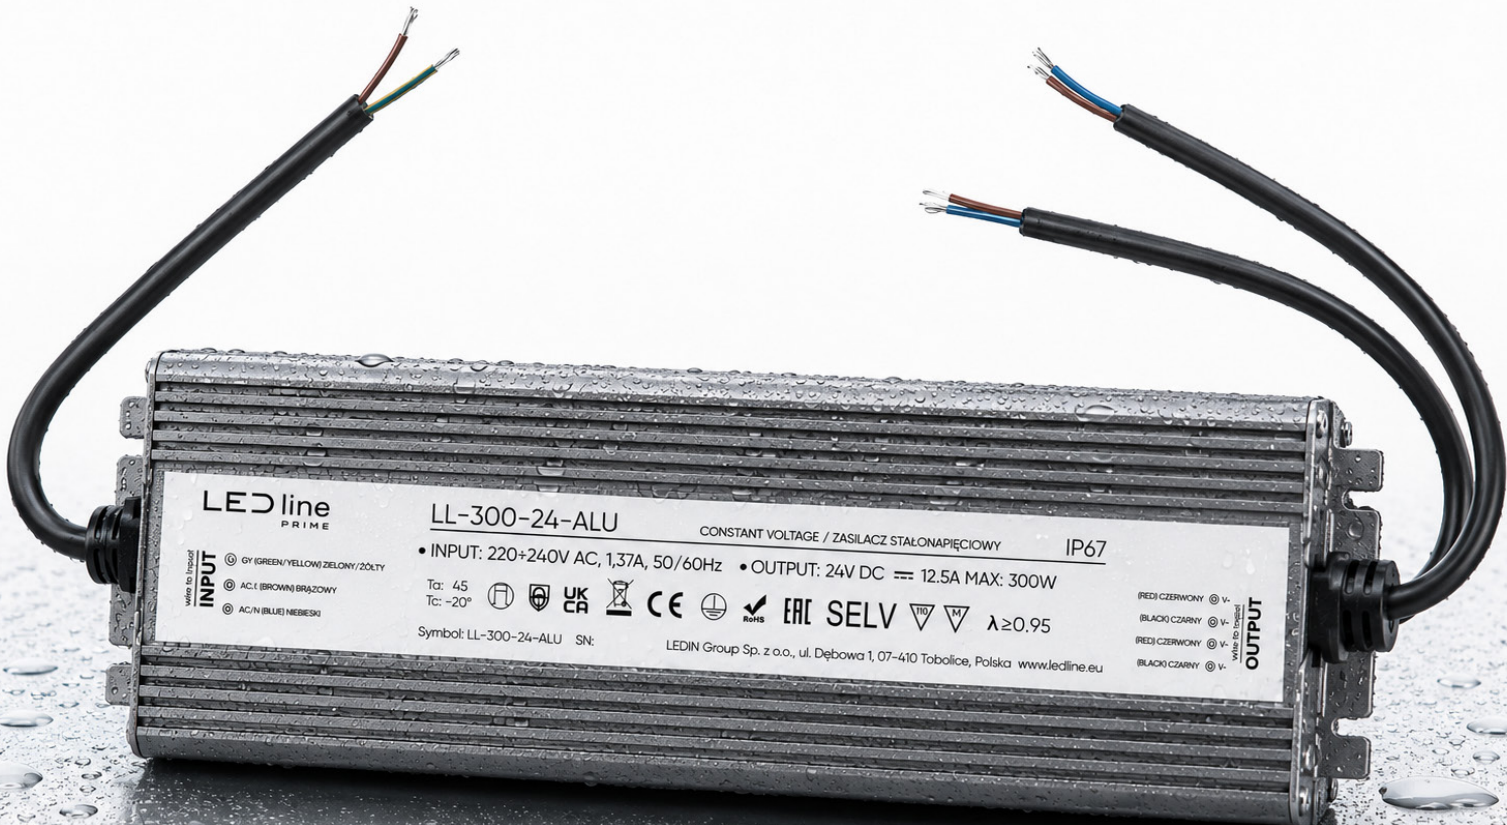

LED line
PRIME

LL-300-24-ALU

CONSTANT VOLTAGE / ZASILACZ STAŁONAPIĘCIOWY

IP67

• INPUT: 220+240V AC, 1,37A, 50/60Hz • OUTPUT: 24V DC $\approx$ 12.5A MAX: 300W

Ta: 45

Tc: -20°



Symbol: LL-300-24-ALU SN:

LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, Polska www.ledline.eu

(RED) CZERWONY @ V-
(BLACK) CZARNY @ V-
(RED) CZERWONY @ V-
(BLACK) CZARNY @ V-

Water to Input
Water to Output



DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH

ZASILACZE ALU


Dla najbardziej wymagających projektów stworzyliśmy zasilacze LED line PRIME ALU — profesjonalne jednostki 24V DC o mocy **300W** i **400W**, z myślą o maksymalnej wydajności, bezpieczeństwie i niezawodności.

Dzięki wysokiej sprawności oraz współczynnikowi mocy **PF>0,95** skutecznie minimalizują straty energii i zapewniają stabilną pracę nawet przy dużym obciążeniu.


Solidna, aluminiowa obudowa gwarantuje efektywne odprowadzanie ciepła, a **szczelność IP67** pozwala na bezpieczną pracę w najbardziej wymagających warunkach. Dwa niezależne wyjścia prądowe ułatwiają szybki montaż i podłączenie rozbudowanych instalacji.



Pełna odporność
przed pyłem i wilgocią



Dwa niezależne
wyjścia prądowe



Wysoka sprawność
na poziomie >92%



Pełne wykorzystanie
mocy bez strat energii

ZASILACZ ZASILACZ ALU IP67

CECHY GŁÓWNE

- ▶ Moc 300W i 400W
- ▶ Stabilne napięcie wyjściowe 24V DC
- ▶ Dwa niezależne wyjścia prądowe
- ▶ Wysoka sprawność >90% — więcej mocy, mniej strat
- ▶ PF >0,95 — maksymalne wykorzystanie energii
- ▶ Szczelność IP67 — pełna ochrona przed wodą i pyłem
- ▶ Solidna aluminiowa obudowa
- ▶ Doskonałe odprowadzanie ciepła

SPRAWNOŚĆ
>92%

Moc [W]:
300, 400

Klasa szczelności:
IP67

Napięcie wyjściowe [V DC]
24


Power factor [PF]:
>0,95

Wymiary [AxBxH]:
260x78x34, 280x78x34

Obudowa:
aluminium



ZAPROJEKOWANY Z MYŚLĄ O TWOIM PROJEKCIE

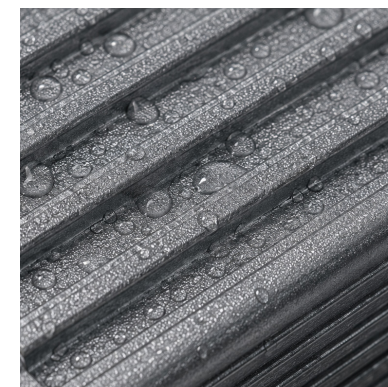

ALUMINIOWA OBUDOWA IP67

Wytrzymała konstrukcja klasy premium zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła oraz pełną ochronę przed wodą, pyłem i trudnymi warunkami pracy.



NAJWYŻSZE PARAMETRY

Wysoka sprawność, efektywność i szczelność. W połączeniu tworzą rozwiązanie kompletne.



DWA PRZEWODY WYJŚCIOWE

Dwa niezależne wyjścia prądowe pozwalają szybciej i wygodniej podłączać rozbudowane instalacje, zwiększając elastyczność montażu.



LED line

WE CO-CREATE



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Poland

export@ledline.pl
ledline.eu

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line