



FLOOR12 K/U

RECESSED FLOOR PROFILE

PROFIL WPUSTOWY DO PODŁÓG

- decorative and lighting profile
- high abrasion resistance, resistant cover
- possibility of waterproof
- with high humidity, please use waterproof tape
- maximum LED strip width: 12 mm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- wysoka odporność na ścieranie, wytrzymały klosz
- możliwość uzyskania wodoszczelności
- przy podwyższonej wilgotności stosować taśmę wodoodporną
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



STEP10
C



OUTSTAIRS12
BC



DEEP10
BC/UX






UNI12
BCD/U



FLOOR12 K/U

- K** click cover
klosz K klik
- U¹** flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty
- U²** cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

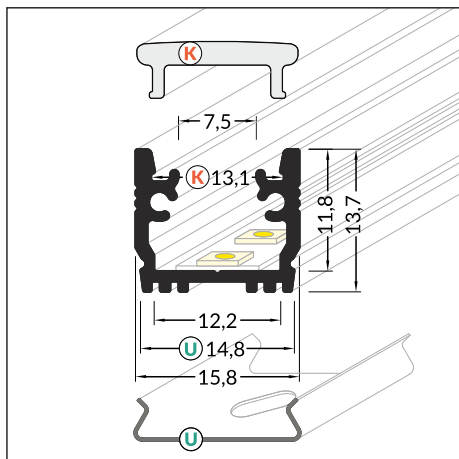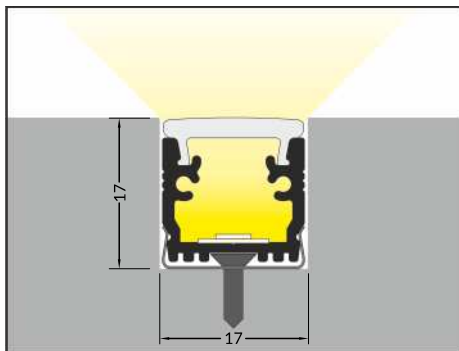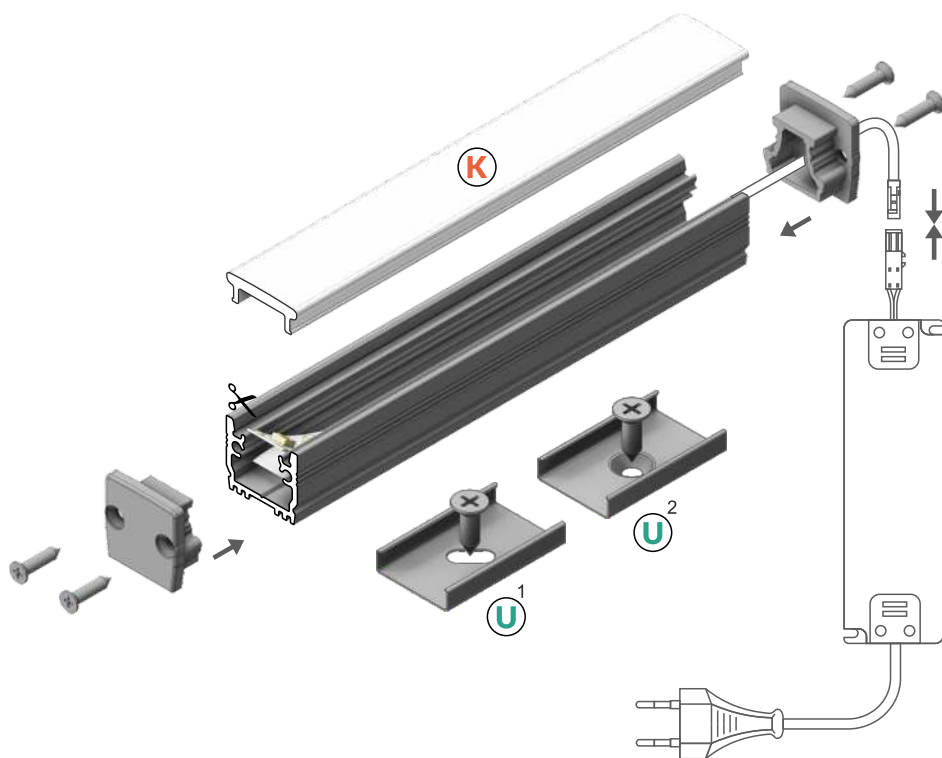

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.


● anodized
anodowany
B1020020

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

● max 12 mm

● recessed
wpustowy

● IK08 (5 J)






COVERS / KLOSZE

K click cover
colour: white
material: PC

klosz K klik
kolor: mleczny
materiał: PC



Note! Dimensions of the space needed to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

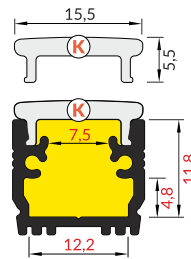


INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

K white / K mleczny
B1040038

ENDINGS / ZAŚLEPKI

FLOOR12 ending
colours: silver, grey
material: ABS

zaślepka FLOOR12
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

silver
srebrne

with hole
z otworem
B1960040

without hole
bez otworu
B1940040


grey
szare

with hole
z otworem
B1960022

without hole
bez otworu
B1940022

FLOOR12 ending with hole
colours: silver, grey
material: ABS



zaślepka FLOOR12 z otworem
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS



MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna





INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

inox
inox
76380000

cone U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

inox
inox
76620000

SEALING / USZCZELKA

sealings for FLOOR12 endings
2x silicone sealings
4x rubber o-ring

uszczelki do zaślepki FLOOR12
2x silikonowa uszczelka
4x gumowa uszczelka o-ring



In high humidity conditions
use waterproof tape and silicone seal
Przy podwyższonej wilgotności zaleca się
użycie zestawu uszczelniającego
i wodoodpornej taśmy.



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 komplet

sealing set
zestaw uszczelniający
B1830000



PL

Made in Poland
Wyprodukowane w Polsce



EU-registered industrial design
Wzory przemysłowe EU

TOPMET LIGHT Kłósowicz Wiśniewski i Wspólnik Sp. j. ADDRESS: Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLAND
tel. +48 61 87 27 500, fax. +48 61 87 27 518 biuro@topmet.pl, www.topmet.pl

The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures. The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.
Folder nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

brochure designer • proj. folderu: M. Kędziora, A. Szafran 11.2016. photo • fot. K. Samulska, A. Szafran, L. Wesołowski, visualisation • wizualizacja M. Kędziora

