


profil LED GROOVE BC/UX

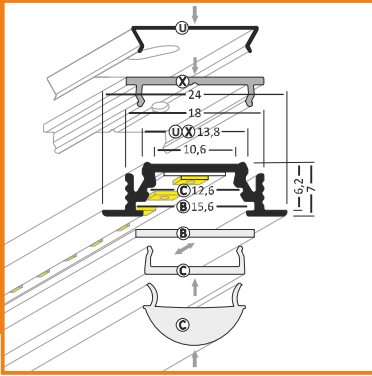


anodowany
1000mm T15
2000mm T15(2)

do wpuszczenia w podłużną szczelinę mebla, płytek, na ścianach lub sufitach; mocowany bezpośrednio lub za pomocą uchwyty



standardowe długości: 1000, 2000mm;
max. długość: 4000mm;
długość powyżej 2000mm - odbiór własny

klosze





k l o s z
w s u w a n y B

mleczny ▶ szron
1000mm 1000mm
SMLE SSZR
2000mm 2000mm
SMLE(2) SSZR(2)





k l o s z
k l i k C

mleczny ▶ transparent
1000mm 1000mm
SCLML SCLTR
2000mm 2000mm
SCLML(2) SCLTR(2)




k l o s z
s o c z e w k a C


transparent
1000mm
SSOC
2000mm
SSOC(2)



zaślepki



zaślepka GROOVE z otworem
sz a r y ▶ T15-Z






GRUBOŚĆ ZAŚLEPKI
ZWIĘKSZA DŁUGOŚĆ PROFILU

mocowanie


OPCJONALNE
MOCOWANIE:



uchwyt U sprężysty
TU-SP



dwustronna taśma samoprzylepna




na klej

OPCJONALNY
ŁĄCZNIK:



łącznik L GROOVE



anodowany
T15-L

